

SUNSPEED RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

Описание

100 % биосинтетично многофункционално моторно масло с ниско триене, базирано на новоразработената технология MULTI-ESTER TECHNOLOGY. Специално разработено и тествано в автомобили за приложение в състезателни спортове. Дори при максимално натоварване и критични условия на състезателната писта, това моторно масло осигурява максимална производителност и максимална мощност на двигателя.




Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	26
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	180
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	180
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	272
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6076@-25
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,69
HTHS	ASTM D4683	mPas	6,0
Noack	ASTM D5800	%	2,9
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	70

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

Iron wear comparison

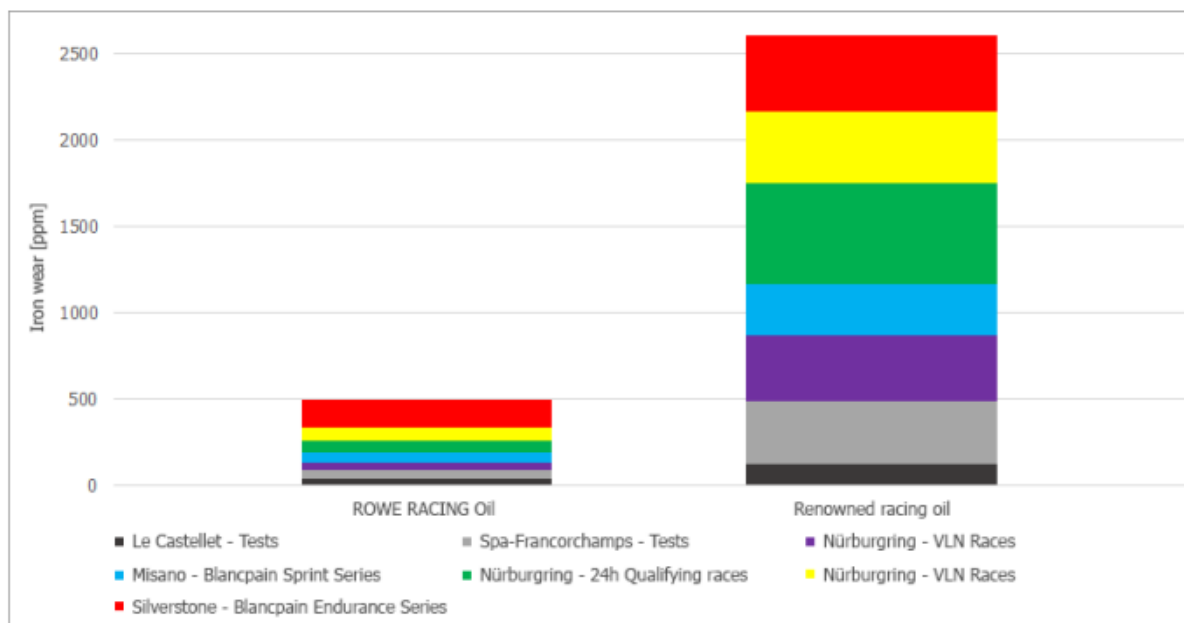

The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.

