

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ROWE[®]

SUNSPEED RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

Descrizione

Olio motore a bassa viscosità multigrado, al 100% a base biosintetica, con la nuova TECNOLOGIA MULTI-ESTER. Sviluppato e testato appositamente in veicoli destinati all'impiego sportivo. Anche con il carico massimo e in condizioni critiche sul circuito di gara, questo olio motore offre prestazioni elevate e garantisce la massima potenza del motore.




Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	26
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	180
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	180
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	272
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6076@-25
Numero totali prodotti di base	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,69
HTHS	ASTM D4683	mPas	6,0
Noack	ASTM D5800	%	2,9
Percentuale di materie prime rinnovabili		%	70

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

Iron wear comparison

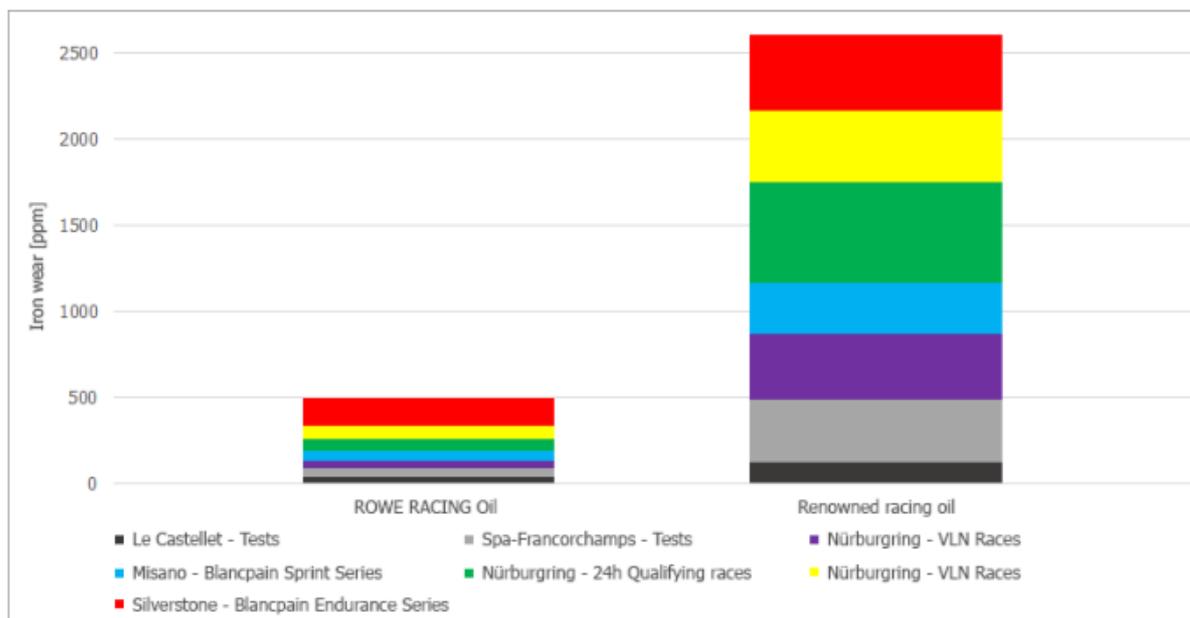

The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.

