

HIGHTEC SYNTH RACE KART 2-T

Óleo totalmente sintético para motores de 2 tempos com base na TECNOLOGIA MULTI-ESTER especialmente desenvolvida para desportos motorizados. Mesmo com sobrecarga máxima e em condições críticas na pista de corrida, este óleo de motor apresenta o mais elevado desempenho, garante a máxima potência do motor e a melhor proteção contra desgaste. Especialmente indicado para motores de 2 tempos arrefecidos a ar e água, com lubrificação mista e separada.

Descrição

Aprovações

- FIA - Commission Internationale de Karting (CIK)

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FC/FD



Tabela de mistura


Proporção da mistura	Óleo de 2 tempos	Gasolina
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.899
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	76
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	142
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

Comparação do desgaste do ferro

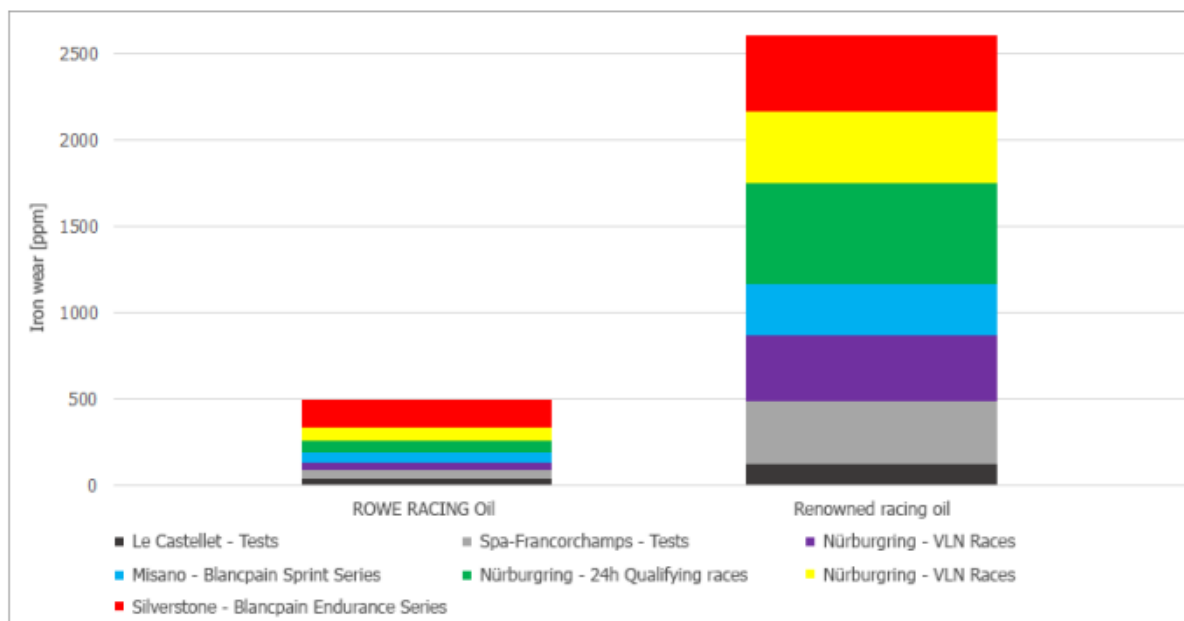

O diagrama (acima) mostra o desgaste do ferro acumulado em várias corridas/test drives. O desgaste do ferro ao usar o renomado óleo de corrida (à direita) mostra um desgaste maior após a terceira volta do que ao usar o óleo ROWE RACING (à esquerda) após todas as 7 corridas/test-drives combinados.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE