

HIGHTEC RACING GEAR OIL SAE 75W-90

Ulei de transmisie sintetic multigrad conceput special pentru cutiile de viteze manuale sport și testat pentru autovehicule de curse. Protecția optimă împotriva uzurii în condiții de solicitare extremă și la schimbarea frecventă a sarcinii sunt elemente caracteristice ale acestui produs.

Descriere




Valori caracteristice tipice

| Proprietate | Metodă | Unitate | Valoare |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| Densitatea la 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.862 |
| Vâscozitate cinematică KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 16,9 |
| Vâscozitate cinematică KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 96 |
| Index de vâscozitate | ASTM D2270 | - | 190 |
| Pour Point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -41 |

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).

Iron wear comparison

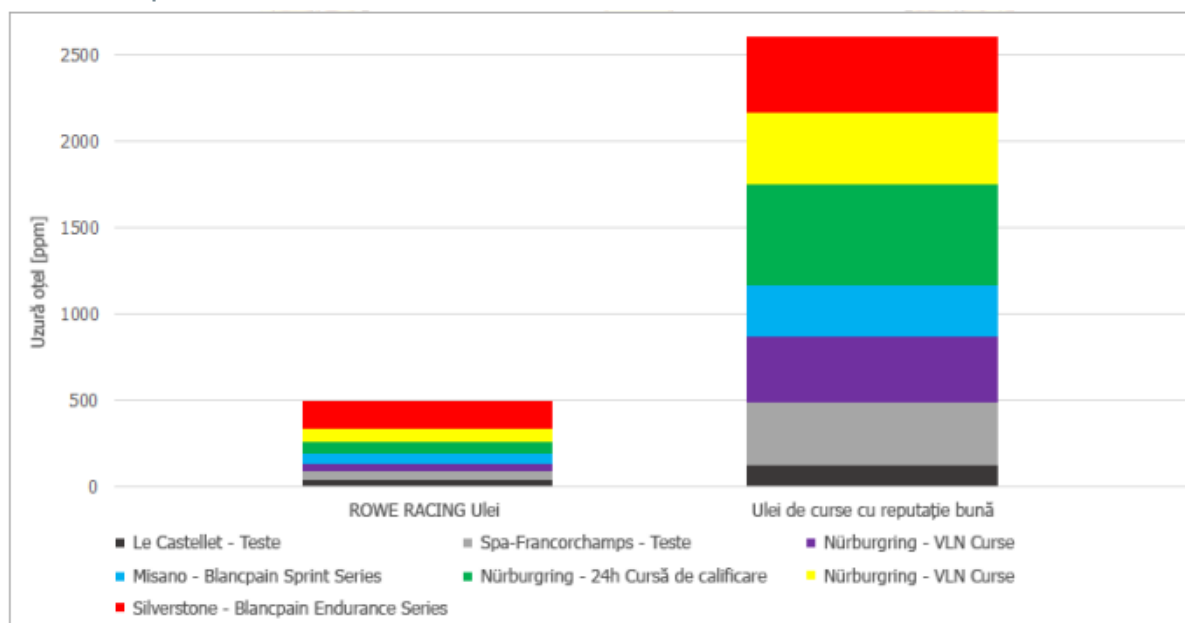

The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.

