

HIGHTEC RACING GEAR OIL SAE 75W-90

用于赛车变速器的全合成型高性能多级齿轮油经专门研发，并在赛车所用车辆中进行了测试。本产品的标志是，即使在最高负荷下和频繁切换负荷的情况下也能够提供最佳的抗磨损保护性能。

描述




典型特征值

| 特征           | 方法                          | 单元    | 价值    |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|
| 15 °C 时的密度   | ASTM D-7042                 | g/ml  | 0.868 |
| 动力粘度为 KV 100 | ASTM D-7042                 | mm²/s | 16,9  |
| 动力粘度为 KV 40  | ASTM D-7042                 | mm²/s | 96    |
| 粘度指数         | ASTM D2270                  | -     | 190   |
| 倾点           | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C    | -41   |

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

铁磨损对比

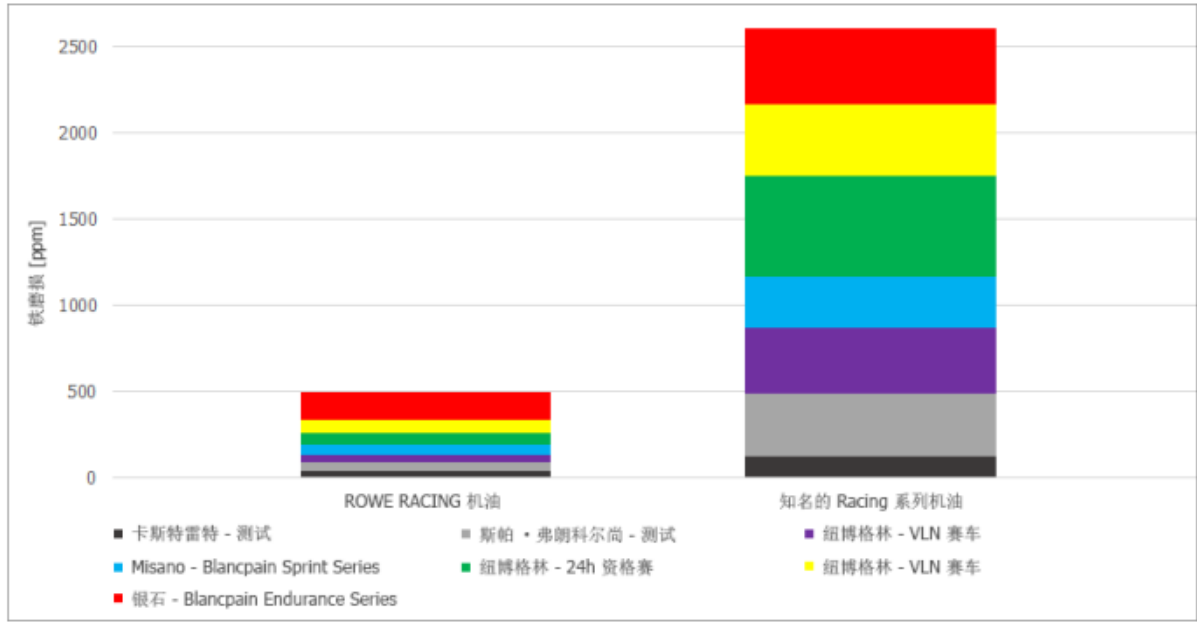

该示意图（上图）展示了在几场比赛/测试驾驶中累积的铁磨损。使用知名的 Racing 系列机油（右侧）完成 3 次驾驶之后的磨损，便已超过使用 ROWE RACING 机油（左侧）完成全部 7 场比赛/测试驾驶之后所呈现的总磨损。

